
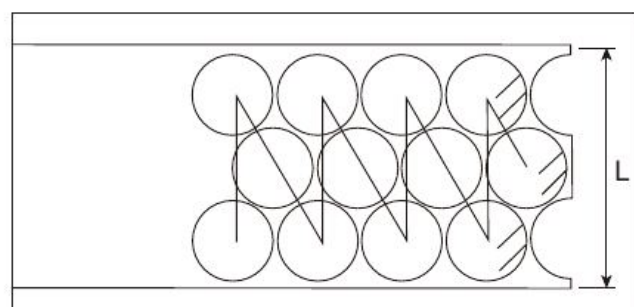


NC-RL 左右移動伺服送料機

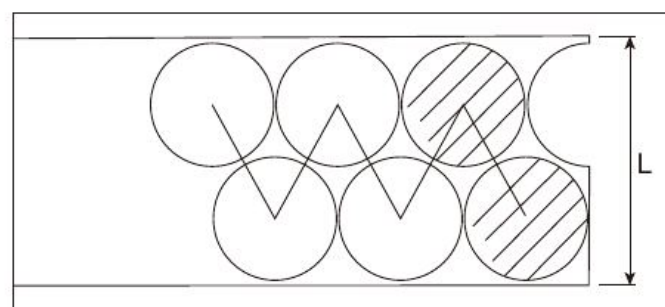

特性

- NC左右移動可最大利用材料可用率，節省材料比一般傳統送料機獲得更佳生產效率。
- 本機設計採用一體成型並使用線性滑軌，滾珠螺桿驅動實現工作中穩定效率。

設備規格

型號		NC4-200RL	NC4-300RL	NC4-400RL	NC4-500RL	NC4-600RL	NC4-800RL
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	800
材料厚度	mm	0.1 ~ 4.5					
送料上滾輪	mm	112 x 1 (PU 滾輪)					
送料下滾輪	mm	112 x 1					
伺服馬達	kW	2.0	3.5	3.5	5.0	5.0	7.0
送料長度	mm	1 ~ 9999.99					

■ 本目錄中所有規格、尺寸和設計特性如有更改，恕不另行通知。

標準附件

- 段式長度的次數設定(段式次數到達可選擇送出信號把料剪斷)
- 7" 觸控式螢幕
- PLC 控制器
- 電腦伺服控制器
- 送料滾輪氣壓式放鬆

特殊附件

- 雙面給油器
- 齒輪箱驅動裝置(應用於材料3~4mm)
- 送料機改為四滾輪及齒輪箱驅動裝置(應用於材料5~6mm)
- 閉式回路系統AC 伺服控制
- 特殊工程軟體要求

雙面給油器



LT 系列(加強型):

材料厚: 0.1~6.0 mm

AT 系列:

材料厚: 0.1~6.0 mm

BT 系列:

材料厚: 0.1~2.0 mm



標準附件



特殊附件

- 給油桶加裝電池閥及液位開關
- 不鏽鋼給油桶加裝電池閥
- 電動幫浦自動給油桶