
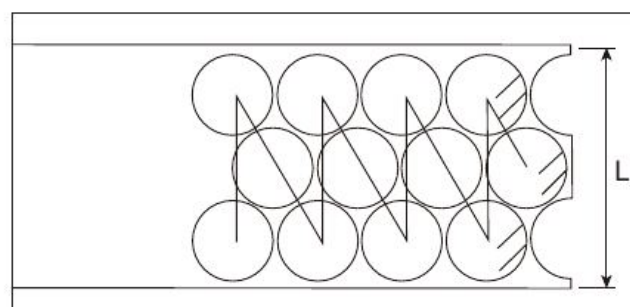


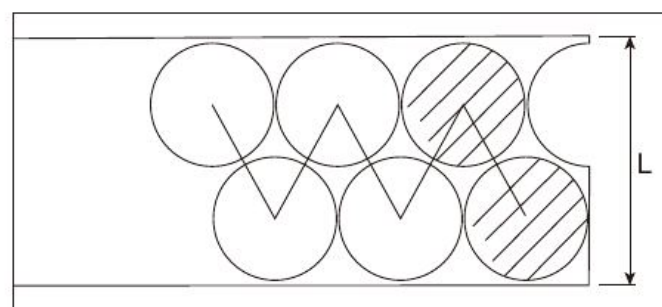

### 特性

- NC左右移動可最大利用材料可用率，節省材料比一般傳統送料機獲得更佳生產效率。
- 本機設計採用一體成型並使用線性滑軌，滾珠螺桿驅動實現工作中穩定效率。

### 設備規格

| 型號    |    | NC6-200RL   | NC6-300RL | NC6-400RL | NC6-500RL | NC6-600RL | NC6-800RL |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 材料寬度  | mm | 200         | 300       | 400       | 500       | 600       | 800       |
| 材料厚度  | mm | 0.1 ~ 6.0   |           |           |           |           |           |
| 送料上滾輪 | mm | 112 x 2     |           |           |           |           |           |
| 送料下滾輪 | mm | 112 x 2     |           |           |           |           |           |
| 伺服馬達  | kW | 3.5         | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 7.0       | 7.0       |
| 送料長度  | mm | 1 ~ 9999.99 |           |           |           |           |           |

■ 本目錄中所有規格、尺寸和設計特性如有更改，恕不另行通知。

### 標準附件

- 段式長度的次數設定(段式次數到達可選擇送出信號把料剪斷)
- 7" 觸控式螢幕
- PLC 控制器
- 電腦伺服控制器
- 送料滾輪氣壓式放鬆

### 特殊附件

- 雙面給油器
- 齒輪箱驅動裝置(應用於材料3~4mm)
- 送料機改為四滾輪及齒輪箱驅動裝置(應用於材料5~6mm)
- 閉式回路系統AC 伺服控制
- 特殊工程軟體要求

### 雙面給油器



LT 系列(加強型):

材料厚: 0.1~6.0 mm

AT 系列:

材料厚: 0.1~6.0 mm

BT 系列:

材料厚: 0.1~2.0 mm



### 標準附件



### 特殊附件

- 給油桶加裝電池閥及液位開關
- 不鏽鋼給油桶加裝電池閥
- 電動幫浦自動給油桶