


三機一體 NCE 整平送料機系列

NCE

料架/整平機/送料機 (經濟簡易型)

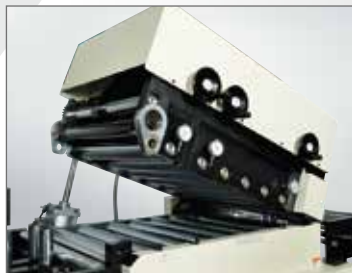

特殊附件：
整平頭掀開裝置



特性

- 新概念設計有效節省設備空間。
- 高剛性機械結構配合日本三菱伺服控制系統，可確保送料精密度。
- 操作方式採用人機介面觸控式面板，操作簡單可提升工作效率。
- 材料自動監測功能可節省人力並可與沖床連線可達到操作安全。
- 送料滾輪與整平滾輪經過特殊熱處理達到HRC60°之標準，表面鍍硬鉻，研磨等多道工藝技術讓滾輪使用壽命更為長久。
- 搭配油壓擴張及整平頭掀開裝置可提高工作效率。

標準附件

- 段式長度的次數設定(段式次數到達可選擇送出信號把料剪斷)
- 觸控式螢幕設定
- 二點式微調裝置(附百分錶)
- 整平滾輪氣壓式打開及放鬆
- 材料架附變頻裝置，控制方式為光電感應裝置
- A字型檔料裝置
- 整平入料口為手搖式4點檔料裝置

特殊附件

- 材料架油壓擴張裝置
- 整平頭掀開裝置

設備規格


型號		NCE-300	NCE-400	NCE-500
材料寬度	mm	300	400	500
材料厚度	mm	0.4~3.2		
送料滾輪	mm	72 x 2 pcs		
整平滾輪	mm	51 x 7 pcs		
整平滾輪排列方式		上 4 / 下 3		
伺服馬達	KW	3.5	3.5	3.5
空氣源	kg/cm2	5		
送料線高度	mm	1250 ± 100		

材料架規格

材料寬度	mm	300	400	500
料架荷重	kg	1500	1500	2000
材料內徑	mm	Ø450 ~ 520		
材料外徑	mm	Ø1200 或 Ø1500 (選配)		
擴張方式		手動式或油壓式 (選配)		
材料架馬達和變頻	HP	1	1	1
	KW	1.5	1.5	1.5

外形圖尺寸

		NCE-300	NCE-400	NCE-500
A	mm	1240	1390	1540
B	mm	810	910	1010
C	mm	850	950	1050

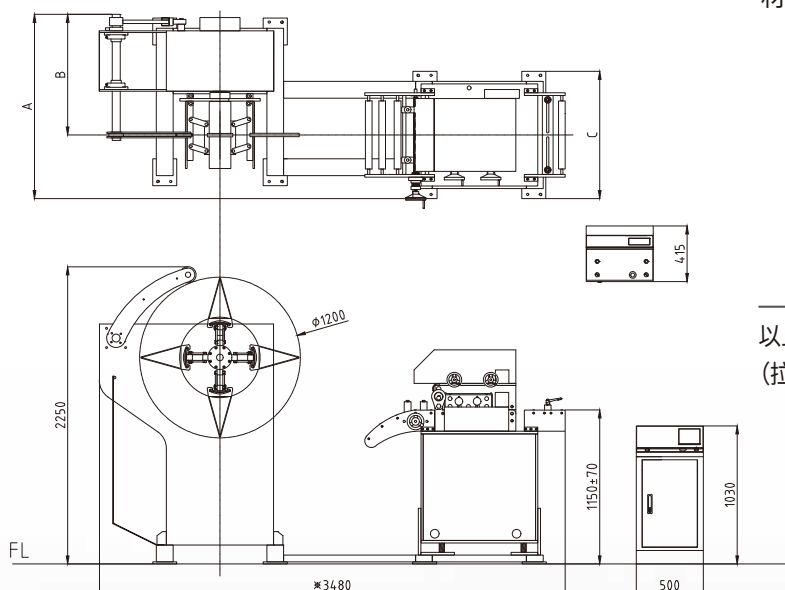

整平能力表

型號	NCE-300	NCE-400	NCE-500
材料厚度 (mm)	0.4	400	500
	0.8		
	1		
	1.2		
	1.5	350	400
	1.8		300
	2		250
	2.3	260	130
	2.5	200	
	2.8	150	
	3	135	
	3.2	120	

以上數據適用於屈服強度為245N/mm²
(拉伸強度為392N/mm²)