


二合一材料整平機系列



GO / GL 系列

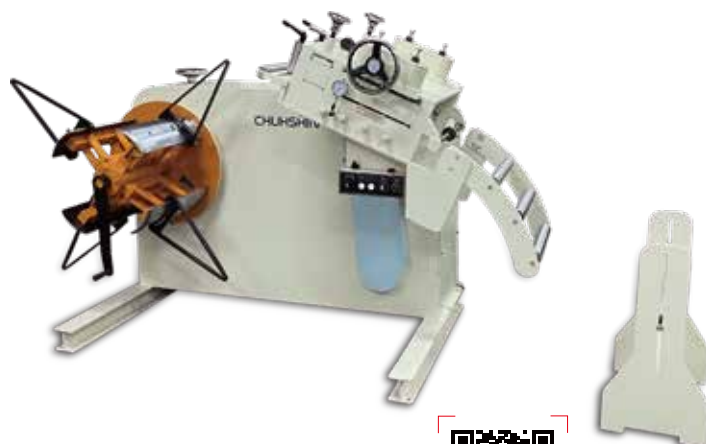

SGO / SGL 系列



ML / MLA 系列




TL / TLA 系列



MLA4 / MLA6 系列



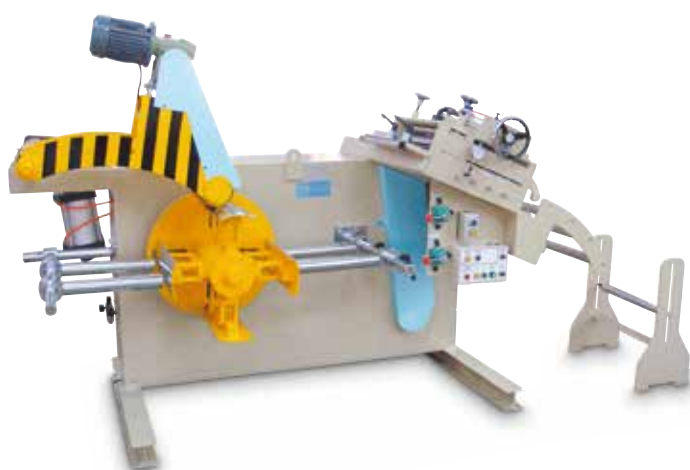

SGL4 系列



CL / CLA 系列



特性

- 材料架&整平機合而為一，節省場地空間。
- 採用簡單的分離式電控箱操作，易於機台操作。
- 本機可選用變頻器可減少料面因啟動而造成的材料表面刮傷，降低損壞率。
- 可依照客戶特別要求設計加裝壓料機械手臂、油壓擴張裝置...等，以增加工作效率及提高安全性。

設備規格

GO / SGO / ML 系列 0.5 ~ 1.6 mm

型號		ML-150	GO-200 SGO-200 ML-200	GO-300 SGO-300 ML-300	GO-400 SGO-400 ML-400	GO-500 SGO-500 ML-500	GO-600 SGO-600 ML-600	GO-700 SGO-700 ML-700	GO-800 SGO-800 ML-800	GO-900 SGO-900 ML-900	GO-1000 SGO-1000 ML-1000
材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
材料厚度	mm	0.5 ~ 1.6									
入料上滾輪	mm	60 x 2 Pcs						70 x 1 Pce			
入料下滾輪	mm	80 x 2 Pcs						98 x 1 Pce			
整平滾輪	mm	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs
整平馬達	HP	1	1	1	1	2	2	3	3	5	5

GL / SGL / MLA 系列 0.5 ~ 3.0 mm

型號		MLA-150	GL-200 SGL-200 MLA-200	GL-300 SGL-300 MLA-300	GL-400 SGL-400 MLA-400	GL-500 SGL-500 MLA-500	GL-600 SGL-600 MLA-600	GL-700 SGL-700 MLA-700	GL-800 SGL-800 MLA-800	GL-900 SGL-900 MLA-900	GL-1000 SGL-1000 MLA-1000
材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
材料厚度	mm	0.5 ~ 3.0									
入料上滾輪	mm	70 x 1 Pce						72 x 1 Pce			
入料下滾輪	mm	98 x 1 Pce						112 x 1 Pce			
整平滾輪	mm	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	72 x 7 pcs	72 x 7 pcs	72 x 7 pcs	72 x 7 pcs
整平馬達	HP	1	1	2	2	2	3	3	5	5	7.5

SGL4 / MLA4 系列 0.8 ~ 4.0 mm

型號		SGL4-200 MLA4-200	SGL4-300 MLA4-300	SGL4-400 MLA4-400	SGL4-500 MLA4-500	SGL4-600 MLA4-600	SGL4-800 MLA4-800
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	800
材料厚度	mm	0.8 ~ 4.0					
入料上滾輪	mm	84 x 1 Pce				96 x 1 Pce	
入料下滾輪	mm	114 x 1 Pce				114 x 1 Pce	
整平滾輪	mm	84 x 7 pcs	84 x 7 pcs	84 x 7 pcs	84 x 7 pcs	96 x 7 pcs	96 x 7 pcs
整平馬達	HP	2	3	3	3	5	5

MLA6 系列 1.0 ~ 6.0 mm

型號		MLA6-200	MLA6-300	MLA6-400	MLA6-500	MLA6-600	MLA6-800
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	800
材料厚度	mm	1.0 ~ 6.0					
入料上滾輪	mm	96 x 1 Pce				120 x 1 Pce	
入料下滾輪	mm	114 x 1 Pce				150 x 1 Pce	
整平滾輪	mm	96 x 7 pcs	96 x 7 pcs	96 x 7 pcs	96 x 7 pcs	120 x 7 pcs	120 x 7 pcs
整平馬達	HP	3	3	3	5	5	7.5

材料架規格

材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
料架荷重	kg	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000	3000	5000	5000
材料內徑	mm	Ø450 ~ 520 或 Ø300 ~ 520			Ø450 ~ 520			Ø480 ~ 520			
材料外徑	mm	Ø1200 或 Ø1500 (選配)									
擴張方式		手搖式或油壓式 (選配)						油壓式			
材料架馬達和變頻 (選配)	HP	1/2	1/2	1/2	1	1	1	2	2	3	3
	kW	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7

CL/CLA 系列

型號		CL-150	CL-200	CL-300	CLA-150	CLA-200	CLA-300
材料寬度	mm	150	200	300	150	200	300
材料厚度	mm	0.5 ~ 1.6			0.5 ~ 3.0		
入料上滾輪	mm	60 x 2 Pcs			70 x 1 Pce		
入料下滾輪	mm	80 x 2 Pcs			98 x 1 Pce		
整平滾輪	mm	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	50 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs	60 x 7 pcs
整平馬達	HP	1/2	1	1	1	1	2
材料外徑	mm	1000					
材料荷重	kg	400	600	800	400	600	800

■ 本目錄中所有規格、尺寸和設計特性如有更改，恕不另行通知。

標準附件

- 接觸式感應支架
- 拖料架
- A字型擋料架

特殊附件

- 整平機微調裝置
- 整平機變頻器
- 材料架動力系統
- 材料架變頻器
- 材料架油壓擴張裝置
- 壓料機械手臂
- 固定式擋料架
- 超音波自我控速系統
- 光電感應裝置
- 入料台車