

二合一四段高精密材料整平機系列

材料架＆四段高精密整平機

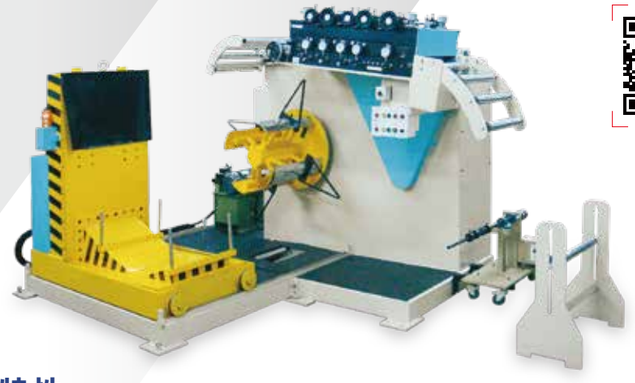



整平頭掀開裝置

特性

- 此機台設計榮獲台灣及中國之專利。
- 材料架&整平機合而為一，節省場地空間。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易，可確保及提升產品品質。
- 可依照客戶特別要求設計加裝壓料機械手臂、油壓擴張裝置...等，以增加工作效率及提高安全性。

設備規格

GSF 系列

型號		GSF-150	GSF-200	GSF-300	GSF-400
材料寬度	mm	150	200	300	400
材料厚度	mm	0.1 ~ 0.6			
整平滾輪	mm	20 x 32 pcs	20 x 32 pcs	20 x 32 pcs	20 x 32 pcs
整平馬達	HP	1	1	2	2
整平變頻	kW	1.5	1.5	2.2	2.2

GMF 系列

型號		GMF-150	GMF-200	GMF-300	GMF-400	GMF-500
材料寬度	mm	150	200	300	400	500
材料厚度	mm	0.1 ~ 0.6 或 0.2 ~ 1.0				
入料上滾輪	mm	60 x 2 pcs				
入料下滾輪	mm	60 x 2 pcs				
整平滾輪	mm	30 x 32 pcs	30 x 32 pcs	30 x 32 pcs	30 x 32 pcs	30 x 32 pcs
整平馬達	HP	1	2	2	3	3
整平變頻	kW	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7

GWF 系列

型號		GWF-200	GWF-300	GWF-400	GWF-500	GWF-600
材料寬度	mm	200	300	400	500	600
材料厚度	mm	0.2 ~ 1.0 或 0.3 ~ 1.2				
入料上滾輪	mm	60 x 2 pcs				
入料下滾輪	mm	60 x 2 pcs				
整平滾輪	mm	40 x 32 pcs	40 x 32 pcs	40 x 32 pcs	40 x 32 pcs	40 x 32 pcs
整平馬達	HP	2	2	3	3	3
整平變頻	kW	2.2	2.2	3.7	3.7	3.7

GOF 系列

型號		GOF-200	GOF-300	GOF-400	GOF-500	GOF-600
材料寬度	mm	200	300	400	500	600
材料厚度	mm	0.4 ~ 2.0				
入料上滾輪	mm	60 x 2 pcs				
入料下滾輪	mm	60 x 2 pcs				
整平滾輪	mm	50 x 32 pcs	50 x 32 pcs	50 x 32 pcs	50 x 32 pcs	50 x 32 pcs
整平馬達	HP	2	2	3	3	3
整平變頻	kW	2.2	2.2	3.7	3.7	3.7

材料架規格

材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600
料架荷重	kg	1000	1000	1000	1500	2000	3000
材料內徑	mm	Ø450 ~ 520 或 Ø300 ~ 520			Ø450 ~ 520		
材料外徑	mm	Ø1200 或 Ø1500 (選配)					
擴張方式		手動式或油壓式(選配)					
材料架馬達和變頻	HP	1/2	1/2	1/2	1	1	2
	kW	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2

- 如果來源料出現非正常的材料變形現象，整平機將無法保證材料的整平度。例如：橫向翹曲、扭曲、邊緣波紋、中心褶皺...等。
- 本目錄中所有規格、尺寸和設計如有更改，恕不另行通知。

標準附件

- 整平頭掀開裝置
- 手搖式入料導料裝置
- 雙動力及雙變頻裝置
- 二點式微調裝置(附百分錶)
- 落地式感應裝置
- A字型擋料架

特殊附件

- 油壓擴張裝置
- 超音波自我控速系統
- 光電感應裝置
- 入料台車
- 固定式擋料架



三合一 NCF系列
四段高精密料架/整平/送料機系列



整平頭掀開裝置